

CAMARA ACUSTICA



GIMATEC

Hikmicro Ai76

132 micros Foto+Video
rango 2kHz a 110kHz
Pantalla tactil, USB.C


Hikmicro AI56

64 micros, Foto+Video
Rango 2kHz a 60kHz
Pantalla tactil, USB.C



FUGAS AIRE PRESION

VENTA Y ALQUILER

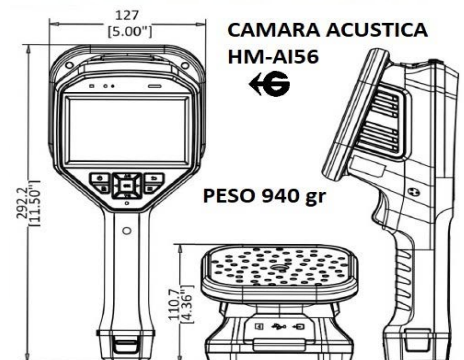

CAMARA ACUSTICA
HM-AI56

PESO 940 gr



Analizador

MEMS de bajo ruido
Microfonos Ajustables
Banda Ancha



Documento


Detección
Descarga parcial



Robusto

Visualización de la FUGA
en tiempo real con datos

PANTALLA TACTIL CON FRECUENCIAS DETECCIÓN FUGA AIRE Y GASES MICRO DESCARGA ELECTRICA

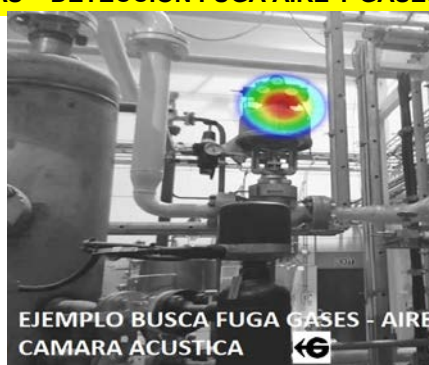

EJEMPLO BUSCA FUGA GASES - AIRE
CAMARA ACUSTICA



CAMARAS ACUSTICAS Hikmicro BUSCA FUGAS de GASES -AIRE - MicroArco

"GimateG ofrece VENTA y ALQUILER equipos tecnicos : LOCALIZACION, FUGAS ,TERMOGRAFIA ,VIDEOSCOPIOS ,INSTRUM.MEDIDA y PREVENCION"

CARACTERISTICAS CAMARAS ACUSTICAS HIKMICRO-Ai56 y Ai76 Rango entre Ruido 2kHz a ultrasonido 90 kHz

Modelo	Ai56		Ai76
Acústico	Número de micrófonos	64	136
	Banda ancha	0 kHz a 96 kHz, rango ajustable Frecuencia de muestreo MEMS: 192 kHz	
	Distancia	0,3 m ~ 150 m (0,98 pies-492 pies)	
	Pantalla de intensidad del sonido	Punto pico	
	Velocidad de fotogramas de imagen acústica	25 fps	
	Tasa de fuga	>0,008 l/min a 6 bar desde 0,5 m (1,64 pies) >0,013 l/min a 5 bar desde 1 m (3,28 pies)	>0,0047 l/min a 6 bar desde 0,5 m (1,64 pies) >0,0073 l/min a 5 bar desde 1 m (3,28 pies)
	Gama dinámica	Límite bajo: <-15 dB Límite alto: >120 dB	
	Detección de descarga	Detección automática 50 / 60 Hz	
	Tipo de descarga	Descarga de corona, descarga de partículas, descarga flotante, descarga superficial	
Visualización de imagen	Campo de visión de la cámara	50,2° x 35,4°	
	Mostrar	Resolución de 800 x 480, pantalla táctil LCD de 4,3"	
	Zoom digital	1,0x a 8,0x continuo	
General	Anotaciones	Nota de voz: máx. 60 segundos; Nota de texto: máx. 255 caracteres	
	Tiempo de funcionamiento de la batería	3 baterías, 3,5 horas/tiempo de funcionamiento de la batería	3 baterías, 2 horas/tiempo de funcionamiento de la batería
	Nivel de protección	IP54	
	Rango de temperatura de trabajo	-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)	
	Peso	Aprox. 940 g (2,07 libras)	Aprox. 1200 g (2,64 libras)

APLICACIONES

CAMARAS ACÚSTICAS POR ULTRASONIDO

Hikmicro iA76 con 132 micros
Hikmicro iA56 con 64 micros



Contenido de la Caja de camaras Acusticas Hikmicro Ai56 y Ai76

CAMARA Hikmicro Ai76 con 132 micros



- Cámara de imágenes acústicas (x1)
- Batería (x3)
- Base de carga (x1)
- Certificado de calibración (x1)
- Adaptador de corriente (x1)
- Correa de mano (x1)
- Cable USB (x1)
- Cable HDMI (x1)
- Tarjeta SD (x1)
- Funda protectora para micrófono (x1)
- Bolsa de accesorios (x1)
- Guía de inicio rápido (x1)
- Estuche de transporte (x1)



OTROS INSTRUMENTOS y EQUIPOS en VENTA-ALQUILER Opcion COMPRA.-

Grabe codigo QR en su movil=

- **CAMARAS TERMOGRAFICAS.** - varios modelos y marcas ,Hasta 1280x960, 1500°C , VideoRadiometrico ,Humedad, etc.
- **VIDEOSCOPIOS desde 1.9mm - articulados .etc. y CAMARAS INSPECCION** TUBO empuje desde 13mm a ROBOT
- **AGUA.-** CONTROL CONSUMO , GEOFONO , LOCALIZADORES ,ANTI-FUGAS y ESTERILIZADORES Ultravioleta UV-C
- **LOCALIZADORES FUGAS:** Valvulas ANTI-FUGA ,GEOFONOS y GASTRAZA H2 , ULTRASONIDOS , etc.
- **INTRUM. MEDIDA** .- Analizador COMBUSTION ,°C,%H,CO,CO2 ,DataLogger, Distancia ,Velocidad ,MICROSCOPIOS, etc.



www.gimateg.com

CAMARAS ACUSTICAS ULTRASONIDO BUSCA FUGAS

info@gimatec.es

https://www.gimateg.com/



Calle Antonio Cusido 136 bajos 08208 SABADELL (Barcelona)

Tel.- 937071855

607244335 - 680672572 - 607244335